



ODWODNIENIA LINIOWE PODŁOGOWE



KOMPLETNE ROZWIĄZANIA SANITARNE

Fluidmaster jest światowym dostawcą kompletnych rozwiązań sanitarnych sprzedawanych pod markami Fluidmaster[®], SCHWAB[®], WISA[®] i LIV[®].

Trwała siła Fluidmastera opiera się na naszym niekończącym się ukierunkowaniu na zadowolenie klienta i innowacje we wszystkim, co robimy.

Wierzymy, że właśnie takie podejście do globalnego rozwoju jest najlepszym sposobem na rozszerzenie naszej działalności na rynku, a także we wsparciu naszej produkcji, dystrybucji i kontaktów handlowych na całym świecie.

Dzięki pełnej współpracy pomiędzy firmami koncernu Fluidmaster, a także ich mocnej pozycji oferujemy dziś pełną gamę wysokiej jakości produktów, między innymi stelaży podtynkowych, sputczek natynkowych, stelaży do ceramiki sanitarnej, desek sedesowych, zaworów napętniających, a także wielu akcesoriów w zakresie urządzeń sanitarnych i rozwiązań łazienkowych.

Zapraszamy do odkrywania z nami świata rozwiązań.



★ centrala

◆ produkcja

● biura handlowo-dystrybucyjne



DOPRACOWANE W KAŻDYM SZCZEGÓLE



Odwodnienia liniowe podłogowe są akcesoriami do nowoczesnych łazienek, saun i pomieszczeń do relaksacji, w których wymogi estetyczne i techniczne dyktują wybór wysoce funkcjonalnych i elastycznych produktów. Ich główną zaletą jest łatwy montaż, łatwa konserwacja i możliwość tworzenia przestrzeni bez barier.



ZALETY

- Nowoczesne wzornictwo
- Odporność na uszkodzenia
- Niska wysokość zabudowy – od 65 mm
- Regulacja wysokości:
 - 65 – 87 mm (dla rusztów 350, 450, 650, 750 i 850 mm),
 - 80 – 102 mm (dla rusztów 950 i 1050 mm)




- Przepływ zgodnie z EN 1253-2:
 - 35 – 38 l/min (dla rusztów 350, 450, 650, 750 i 850 mm),
 - 46 – 52 l/min (dla rusztów 950 i 1050 mm)
- Syfon łączony: poziom wody / suchy syfon - zabezpieczenie przed brzydkimi zapachami
- Obciążalność K3 (300 kg)
- Siatka ze stali nierdzewnej 1,5 mm matowa zgodnie z normą DIN 1.4301
- Wymiary w mm: 350, 450, 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- Łatwy demontaż w celu oczyszczenia syfonu
- Wysokość ramki 15 mm
- 6 różnych wzorów rusztu (Dla długości 950 i 1050 mm tylko STANDARD / CUSTOM)
- Regulacja wysokości i poziomowanie od góry
- W zestawie samoprzylepna wodoodporna uszczelka


RODZAJE



ODWODNIENIE LINIOWE

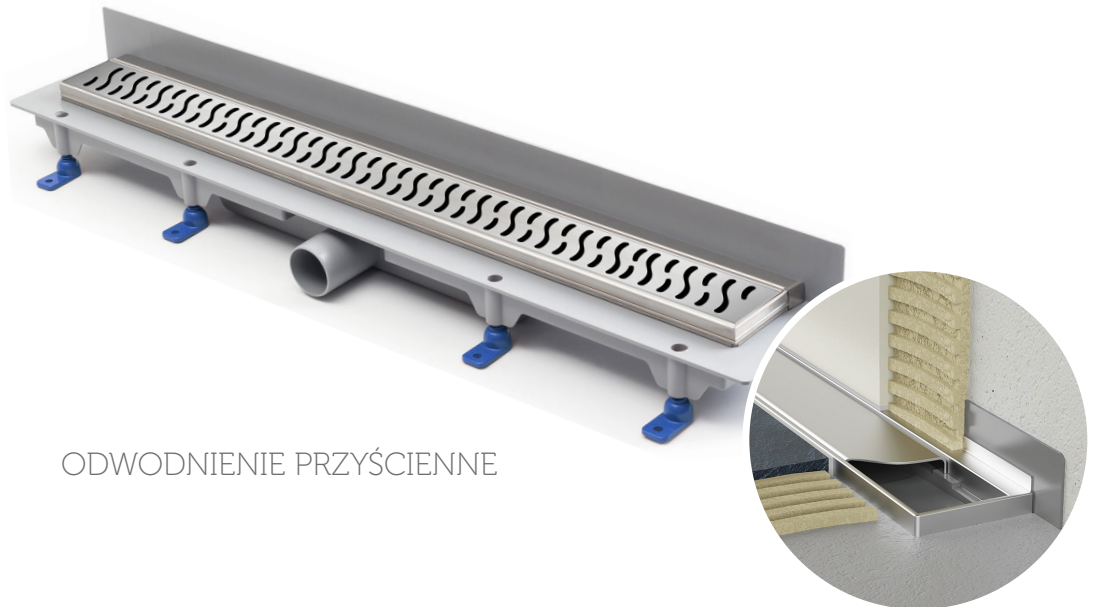

ODWODNIENIE PRZYŚCIENNE

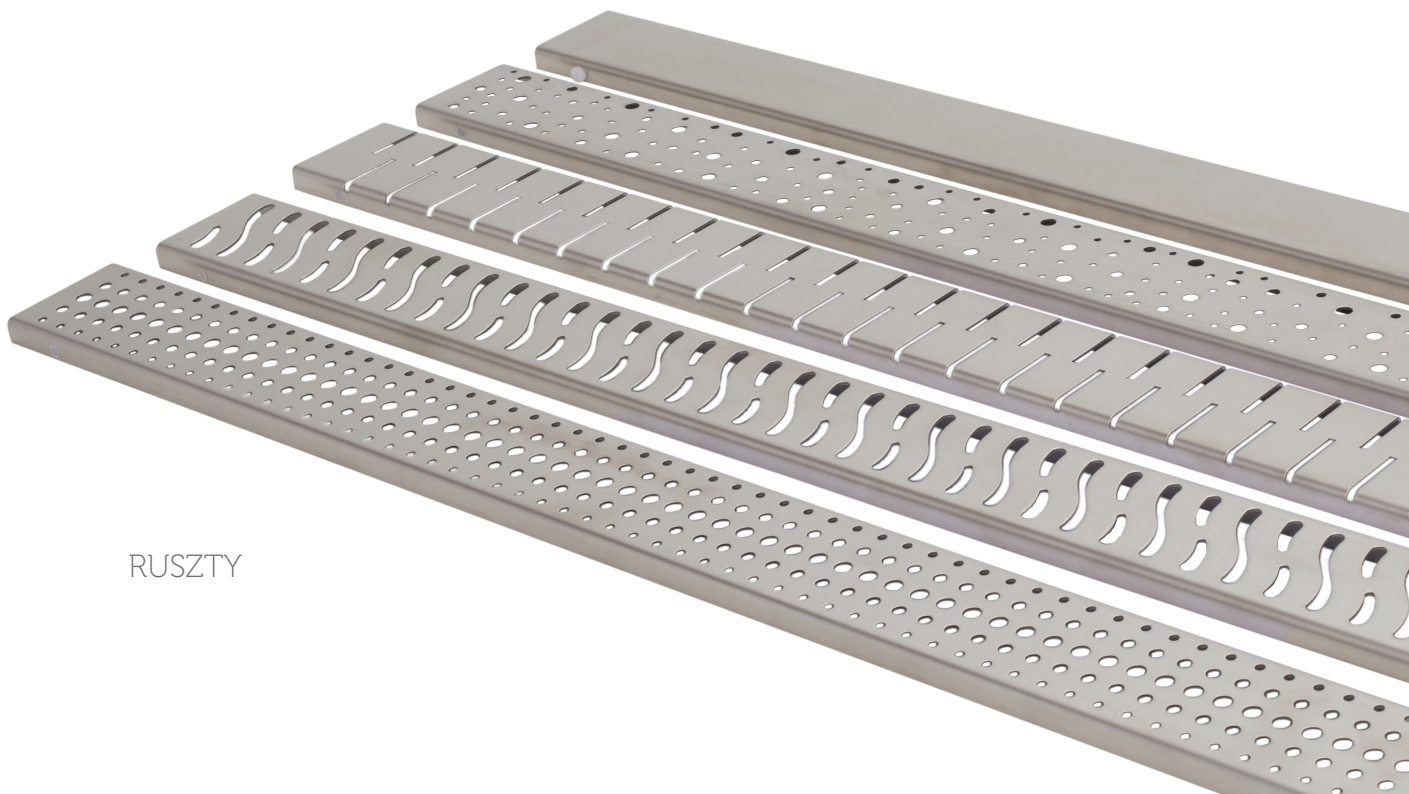

RUSZTY

ODWODNIENIA LINIOWE PODŁOGOWE

ODWODNIENIA LINIOWE PODŁOGOWE Z RAMKĄ Z TWORZYWA

Odwodnienie liniowe podłogowe 350 P | L = 350

Odwodnienie liniowe podłogowe 450 P | L = 450

Odwodnienie liniowe podłogowe 650 P | L = 650

Odwodnienie liniowe podłogowe 750 P | L = 750

Odwodnienie liniowe podłogowe 850 P | L = 850



Ø 40 mm

ODWODNIENIA LINIOWE PODŁOGOWE Z RAMKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Odwodnienie liniowe podłogowe 350 M | L = 350

Odwodnienie liniowe podłogowe 450 M | L = 450

Odwodnienie liniowe podłogowe 650 M | L = 650

Odwodnienie liniowe podłogowe 750 M | L = 750

Odwodnienie liniowe podłogowe 850 M | L = 850



Ø 40 mm

ODWODNIENIA LINIOWE PRZYŚCIENNE Z RAMKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ


Odwodnienie liniowe podłogowe W 350 M | L = 350

Odwodnienie liniowe podłogowe W 450 M | L = 450

Odwodnienie liniowe podłogowe W 650 M | L = 650

Odwodnienie liniowe podłogowe W 750 M | L = 750

Odwodnienie liniowe podłogowe W 850 M | L = 850

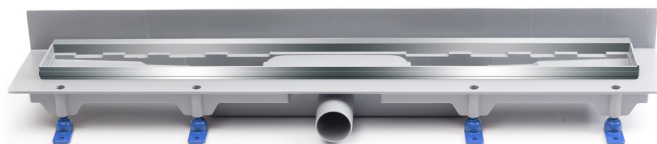

Ø 40 mm

ODWODNIENIA LINIOWE PODŁOGOWE Z RAMKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Odwodnienie liniowe podłogowe 950 M | L = 950


Odwodnienie liniowe podłogowe 1050 M | L = 1050




Ø 50 mm

ODWODNIENIA LINIOWE PODŁOGOWE

Odwodnienie liniowe $\varnothing 40$ mm

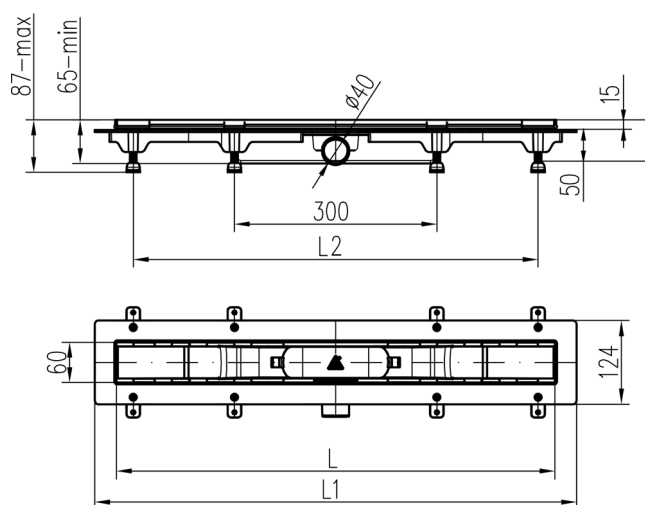


Odwodnienie przysienne $\varnothing 40$ mm

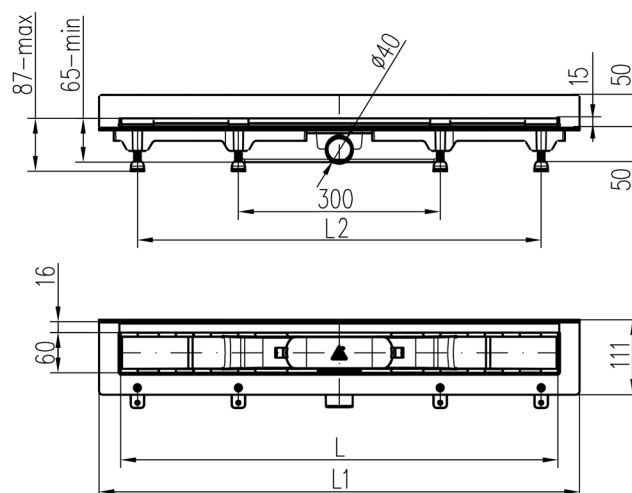

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	MASA Odwodnienie liniowe [kg]	MASA Odwodnienie przysienne [kg]	PAKOWANIE [szt./paleta]
350	415	295	1,10	1,20	1/280
450	515	295	1,30	1,40	1/280
650	715	595	1,80	1,50	1/175
750	815	695	1,90	2,00	1/150
850	915	795	2,10	2,30	1/150

Odwodnienie liniowe $\varnothing 50$ mm; 950 mm i 1050 mm

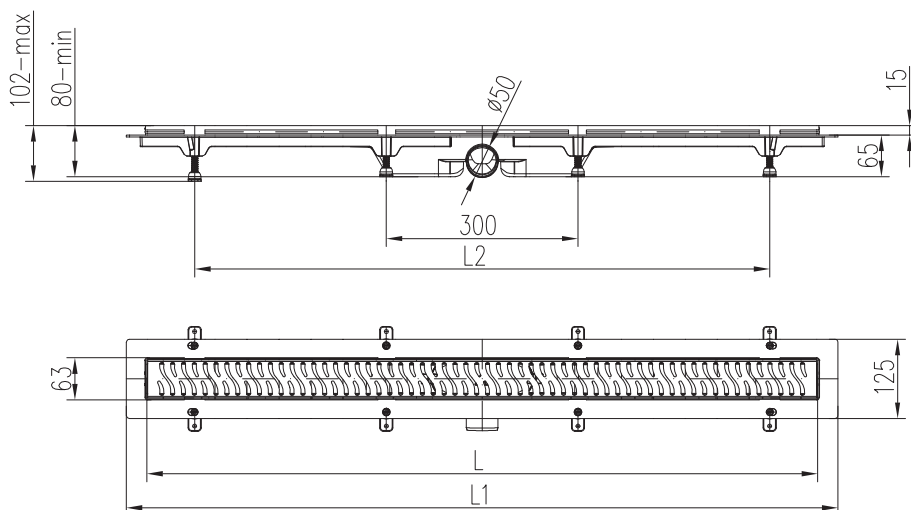


L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	MASA Odwodnienie liniowe [kg]	PAKOWANIE [szt./paleta]
950	1014	800	2,42	1/100
1050	1114	900	2,57	1/100

RUSZTY

VIBE



ROUND



GALAXY



ENERGY



STANDARD /
CUSTOM



NOWOCZESNE WZORNICTWO



KOMBINACJE

NAZWA PRODUKTU	Nr kat.:	Przyłącze	RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ	ODWODNIENIA LIN. PODŁOG.	950 mm
Odwodnienie liniowe podłogowe 950 M Ø 50 STANDARD/CUSTOM	674909	Ø 50			
Odwodnienie liniowe podłogowe 1050 M Ø 50 STANDARD/CUSTOM	674910	Ø 50			1050 mm

SYFONY

POZIOMY SYFON PODŁOGOWY DN50, KRATKA 105 X 105 MM, SUCHA ZAPORA



Numer katalogowy: **262770**
Kod EAN: 3838912018403
Pakowanie: 50 szt./karton

Przeznaczenie

- Montaż w posadzkach


Właściwości

- Podłogowy syfon odpływowy
- Regulacja wysokości syfonu
- Mocna kratka z nierdzewnego metalu
- Obudowa z materiału ABS
- Odpływ poziomy

Dane techniczne

- Sucha zapora syfonu
- Wysokość syfonu: od 86 do 120 mm
- Kratka: 105 x 105 mm
- Rura odpływowa: Ø 50 mm
- Przepływ wody: 50,5 l/min
- Masa: 338 g

Rysunek techniczny

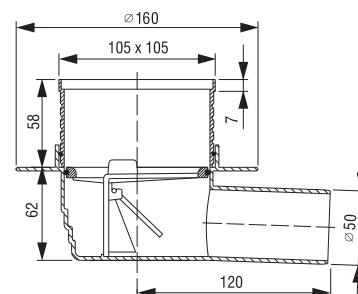

POZIOMY SYFON PODŁOGOWY DN50, KRATKA 105 X 105 MM



Numer katalogowy: **262771**
Kod EAN: 3838912018410
Pakowanie: 20 szt./karton

Przeznaczenie

- Montaż w posadzkach


Właściwości

- Podłogowy syfon odpływowy
- Regulacja wysokości syfonu
- Mocna kratka z nierdzewnego metalu
- Obudowa z materiału ABS
- Odpływ poziomy

Dane techniczne

- Sucha zapora syfonu
- Wysokość syfonu: od 86 do 120 mm
- Kratka: 105 x 105 mm
- Rura odpływowa: Ø 50 mm
- Przepływ wody: 50,5 l/min

Rysunek techniczny

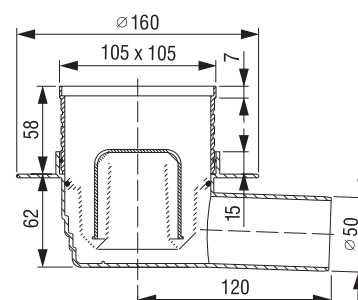



A Fluidmaster Family Brand



Fluidmaster d.o.o.
Industrijska cesta 2
SI-6230 Postojna

T +386 5 728 37 00
F +386 5 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com

biuro@fluidmaster.com
www.schwab-sanitaer.pl

671794 1220